




GOBI



Can be mounted left or right
Montage links oder rechts

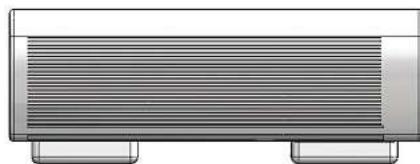

GOBI

The new GOBI is a condensate discharge module designed to be fitted below modern wall mounted air conditioners. The new design and technology makes the GOBI our most innovative water sensing system ever. The GOBI pump incorporates the electronic energy control system (EECS), microprocessor control delivers a smooth unobtrusive pump operation. The new GOBI offers a range of advantages and benefits for installers like:

- Electronic Energy Control System (EECS) with alarm circuit
- Soft start with "EECS"
- Quick, simple trouble free installation
- Aesthetic design blends in naturally into its surroundings
- Thermal protection
- Amazingly quiet
- Built-in non-return valves
- Fits all high-wall-mount air conditioners
- CE and UL marked

Technical Data:

Power supply: 120/240 V, 50/60 Hz
Auto sensing
Power consumption: 16 W max.,
0.25 when idle
Alarm relay: 5 A, 30 VDC,
250 VAC Break on
fault
Capacity: 12 litres/h max.
Discharge head: >20 m vertical,
>100 m horizontal
1 m max. suction
Ambient temp.: 0° C - 40° C
Material: Flame retardant
ABS - UL94 5 VA
Discharge tube: 6 mm ID
Dimensions: 286 x 61 x 53 mm
Noise Level: ≤ 21 dB

Part No 4678538

GOBI

Die neue GOBI Pumpe ist ein Kondensat-ablassmodul, das unter modernen, an der Wand befestigten Klimaanlage angebracht werden kann. Die GOBI Pumpe ist mit ihrem neuartigen Design und ihrer neuartigen Technologie unser innovativstes Feuchtigkeitssensorsystem. Die GOBI Pumpe ist mit dem elektronischen Energiekontrollsystem (EECS) ausgestattet und die Mikroprozessorkontrolle ermöglicht einen geschmeidigen Pumpbetrieb, der keinen Störfaktor darstellt. Die neue GOBI Pumpe bietet bei der Installation eine ganze Reihe an Vorteilen:

- Elektronisches Energiekontrollsystem (EECS) mit Alarmschaltung
- Sanfter Start durch „EECS“
- Schnelle und einfache Installation ohne jegliche Schwierigkeiten
- Ästhetisches Design, das sich natürlich in seine Umgebung einfügt
- Thermischer Schutz
- Angenehm leise
- Integrierte Rücklaufsperr
- Passt zu allen Wandklimageräten
- CE- und UL-konform

Technische Daten:

Stromversorgung: 120/240 V, 50/60 Hz
Auto Sensing
Stromverbrauch: Max. 16 W, 0,25 im
Leerlauf
Alarmrelais: 5 A, 30 VDC,
250 VAC Unter-
brechung bei Fehler
Pumpleistung: Max. 12 Liter/Stunde
Förderweg: >20 m vertikal,
>100 m horizontal,
Max. Saughöhe 1 m
Umgebungs-
temperatur: 0° C - 40° C
Werkstoff: Flammenabweisend
ABS - UL94 5 VA
Entleerungs-
schlauch: 6 mm ID
Abmessung: 286 x 61 x 53 mm
Geräuschpegel: ≤ 21 dB
Best-Nr. 4678538

